

# WORKSTATION SOLUTIONS CABLE MANAGEMENT

工作区线缆管理解决方案

产品手册



内含目录  
CATALOGUE  
PAGES  
INSIDE


 **legrand**® 罗格朗

智造电气 · 用心于众

# 罗格朗

## 全球线缆管理 领导品牌

通过这本指导手册，罗格朗集团将提供所有的解决方案，来满足任何一种建筑结构里工作区的传输和装修要求，这些结构包括：架空地板、水泥地板、吊顶和墙壁。

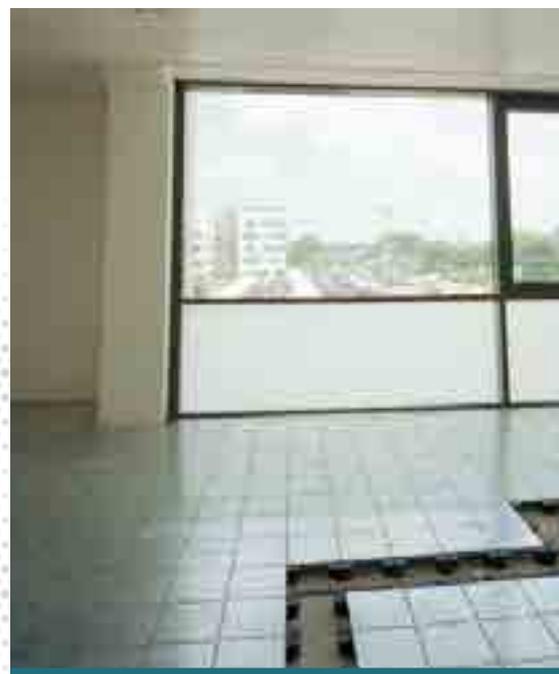

罗格朗进入中国20年，  
无论在工程的需求或用户  
需求上都提供了专业的  
系统产品和服务。

罗格朗集团在中国，有着多年服务于办公应用场合的经验，并为各种类型的商业楼宇建筑、工业厂房、宾馆、学校和医院等提供高品质完整的线缆管理解决方案。

#### 罗格朗线缆管理产品

- 设计创新、美观和时尚，可完全融入您的工作区
- 方案具备高度适应性，支持安装各种产品
- 为工作区尽可能简便、安全和近距离的提供电源和数据信息

#### 在中国，我们服务过的客户包括：

- 北京空中客车公司
- 北京微软(中国)总部
- 北京宝洁研发中心
- 北京飞机维修工程公司
- 诺基亚公司(北京)
- 海德汉公司(北京)
- 诺维信中国总部及研发中心(北京)
- 上海博世研发中心
- 上海检测中心
- 上海巴斯夫
- 罗迪亚公司(上海)
- 德固赛公司(上海)
- 联合汽车电子公司(上海)
- 沈阳通用公司
- 佛山一汽大众汽车
- 浙江绍兴市政府大楼
- 昆明生物研究所
- 贵阳模拟赛车城
- 浪潮工业园
- 等等... ..



# DLPe 线槽 用户遍布全球

拥有全球线缆管理解决方案最广泛的产品组合满足任何工作场所的要求。

- 线缆管理产品的全球市场占有率为15%
- 自1974年开始进入线缆管理领域，经验丰富
- 拥有数个国际性领导品牌



法国利摩日总部



法国Sille 工厂

---

 **legrand**<sup>®</sup>

---

**CABLOFIL**<sup>®</sup>

---

罗格朗DLPe线槽销售网络遍布全球  
 是设计师、安装商和用户的理想选择  
 满足他们对简便、耐用、安全、美观的布线需求



项目名称：佛山一汽大众汽车有限公司  
 甲方：一汽大众  
 使用产品：PVC线槽/铝合金线槽/配线柱  
 用量：3500m/500m/220根  
 设计院：机械工业第九设计院



项目名称：昆明生物研究所实验室一期  
 甲方：昆明生物研究所  
 使用产品：铝合金线槽+PVC线槽  
 用量：（铝合金）2000m / （PVC）1500m  
 设计院：信息产业电子十一院



项目名称：浙江绍兴市政府大楼  
 甲方：浙江绍兴市政府  
 使用产品：PVC线槽  
 用量：2000m  
 设计院：无




项目名称：新加坡海恒号海洋平台  
 甲方：新加坡TTS船业公司  
 使用产品：PVC线槽  
 用量：2000m  
 设计院：招商局重工公司



# 线缆管理系统

- 为现代工作区提供简约时尚的解决方案；
- 创新美观的设计完全融入到工作区；
- 近距离为工作区提供电源和数据信息。



# DLPe线槽

满足多种需求产品的特点

## 容易安装，维护方便



- 可方便的安装于墙面上，并可安装各种线缆和开关插座
- 升级非常方便，尽可能近距离的为工作区提供电源和数据信息

## 强弱电分离，安全无忧



- 内部分室，方便实现有限空间内电源线和数据线的安全安装
- 提升规划、安装和线缆管理的效率

注：最新引进150X50mm线槽可满足工业插座安装要求，盖板采用130mm规格。

## 高品质产品



- 符合欧洲新标准( EN50085-2-1)
- 通过RoHS认证, 无铅产品
- UV高度辐射, 线槽不变色
- 材料: PVC和铝合金可选, 另提供LSZH低烟无卤系列

## 与各种标准电气装置完美配合

适配罗格朗开关插座、弱电模块、光模块及低压电器产品



尚超/奥特



86面板



微型断路器

线缆管理系统

# PVC墙面线槽

外型美观，现代简洁

升级后的DLPe线槽设计独特，可替代传统的墙内走线，为用户提供安全和简便的方案；为工作区带来更多的易用性，灵活性，适用性和美观度。



#### PVC 材质

提供 4 种规格，长度均为 2m，分别为：

105x35mm

105x50mm

150x50mm

195x50mm

其中 150x50mm 线槽可满足工业插座  
安装要求（配 130mm 盖板）



#### 弹性专利盖板

实现简单完美的安装

#### 平角

用于垂直的走线





新款产品强调线槽和配件光滑圆润的设计，色泽盈白，外观典雅素净

可以安全、美观的安装罗格朗模块产品，以及其他86X86开关插座产品

提供独特、灵活的盖板适用于各种产品的安装

60° -120° 任意转角  
安装方便，转角厚度薄韧灵活



85mm 盖板

线缆管理系统

# 铝合金墙面线槽

典雅高档，坚固安全

高强度，更坚固；  
典雅，高档的外观，更容易与各种装修风格匹配；  
安全的屏蔽和接地性能。



安装内外转角



沿圆角口上盖板（不需割断）





2

安装链接件



4

完成内外转角的安装



线缆管理系统


# 铝合金墙面线槽

(免支架安装)

直角设计，硬朗现代；

免支架安装，直接固定模块，提高安装效率；

产品规格更贴进市场主流要求(85 mm / 130mm)。

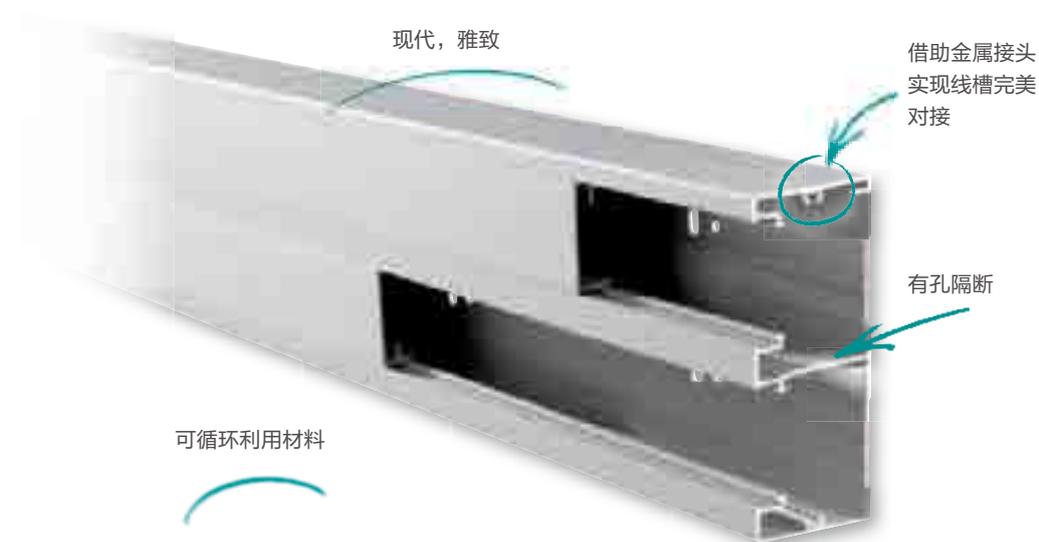

n 线槽间的连接销



n 80° - 120° 可调转角 (塑料)


## 系统产品

### “线槽 + 布线模块”


### DLPe免支架安装铝合金线槽



端帽




线槽 + 布线模块




80°/120°  
可调角度内转角




MCB



45mm模块



平角

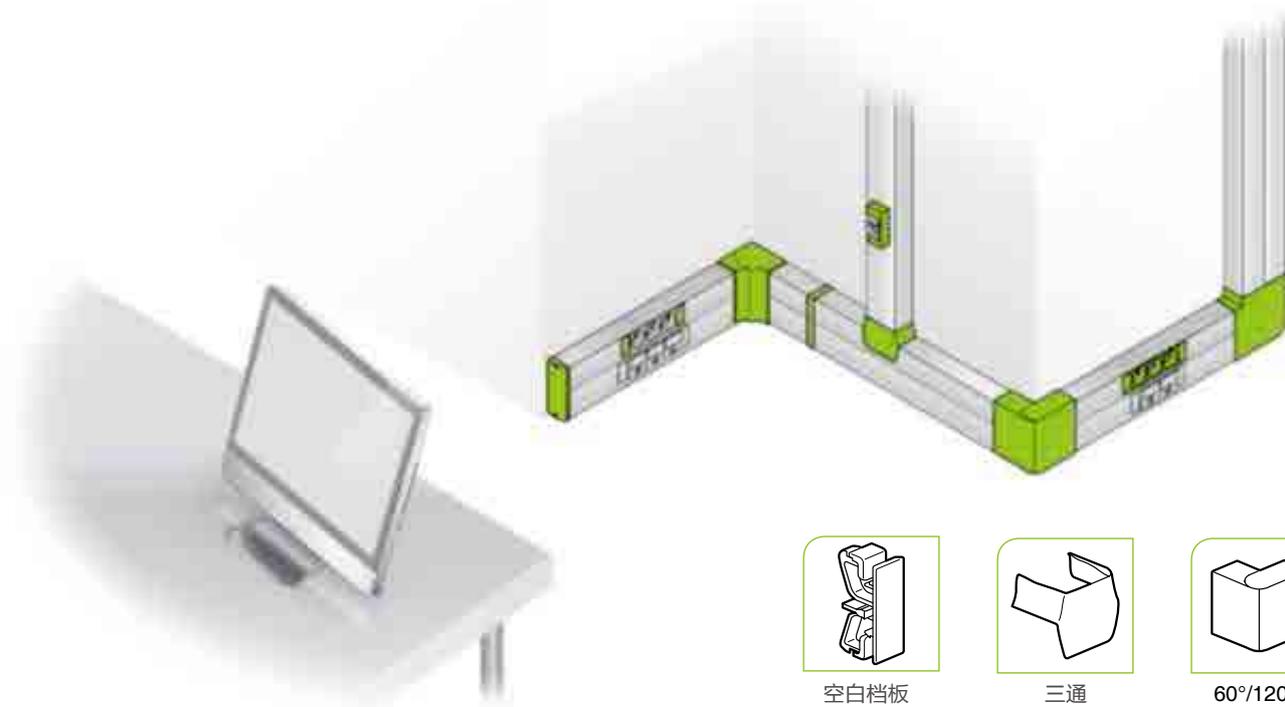

空白档板



三通



60°/120°  
可调角度外转角

线缆管理系统

## 配线柱

可从天花或地板直接连通电源和信息端口到工作区



- 特别适合大开间场合
- 3种外观（白色/铝本色/黑色），完美融入多种办公环境
- 卡扣式安装，便于扩容插座和线缆，满足未来升级和改造的需要
- 三种高度可选（0.68m/2.7m/3.9m），天花以上部分伸缩式设计，自带旋转固定机构



线缆管理系统

# 桌面排插

理想、灵活的桌面解决方案



## 桌面解决方案

适用于工作区不固定的用户，同时满足客户对品质和方便性的需求，更能提供灵活多变的桌面放置方式。

简洁漂亮的外观

阳极处理的铝合金主体


灵活布线，线缆可从两侧或背部进入，以适应工作区改造

可倒转的线缆存储系统

可选安装8/12/16模块



多位置放置

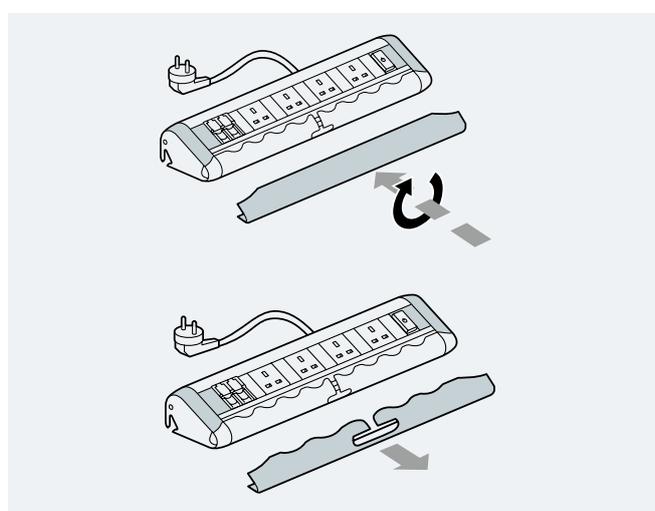

理线器可翻转安装

线缆管理系统

# 桌面插座

从此，告别零乱



适用于嵌入式安装，融入家具整体风格，整洁美观，满足随手取电需求

#### 适配模块丰富

- 适配不同国家标准插座：英标，法标，德标，国标插座
- 适配Type-C & Type-A USB充电插座，RJ45插及二插和三插

#### 两种颜色

- 提供白色及黑色两种选择，配合不同家具及环境

#### 两种规格

- D60系列和D80系列都可以直接安装在现有办公桌的标准过线孔上  
D60系列---可替换直径60mm的过线孔  
D80系列---可替换直径80mm的过线孔
- D60产品可以快速安装于厚度在1mm左右的金属桌椅或工作台上



### 嵌入式工作站

USB-C



USB



RJ45



二插



三插



线缆管理系统


# 可移动轨道插座

自由用电 悦享生活





右转通电，自动锁定  
左转断电，解锁滑动

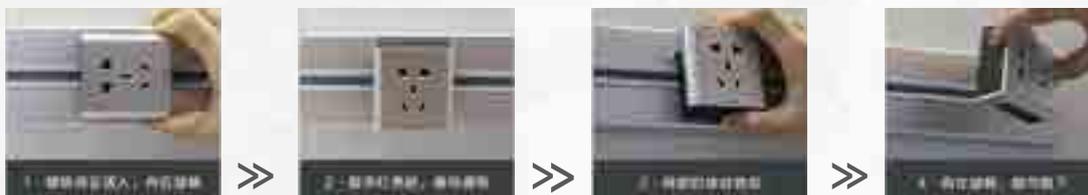

省去凿洞烦恼，可直接替换原有墙壁插座，覆盖原86型或118型底盒，便捷改装。



即加即用，轻松搞定新增用电需求

**0.6米轨道**

建议模块数量在6个以内

**0.8米轨道**

建议模块数量在8个以内

\*请根据实际用电需求增加模块即可，总功率不超过8000W。

线缆管理系统

# 地插盒

与环境完美融合



应用场合：写字楼、外资工厂办公楼、数据中心、公共建筑空间等

- 特别适合办公室、会议室、数据中心、剧场、医院、购物中心等场所
- 简洁外观，完美融入各类地面材质风格
- 模块化兼容式组合，满足项目灵活性和拓展性需求
- 免工具卡扣式安装，施工简便快捷

## 安全舒适的使用体验

### 出线口防护设计



防绊脚软质出线口



硬质出线口（带海绵保护）



理线槽轻松固定整齐线缆

**+ point**




### 金属表面处理










预留8 mm 深度镶嵌装饰空间；  
标准矩形裁切，容易操作  
可选拉丝铜和不锈钢装饰面

方便开启  
大手柄设计，方便开启

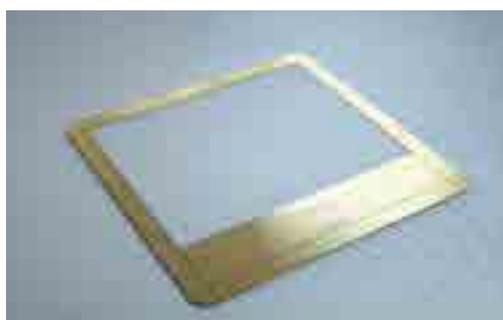


## DLPe 墙面线槽选型表： 线槽/支架/附件






线槽 (以米为单位, 每条2米, 按米销售)											
	 线槽主体			 盖板		隔板		奥特 			
	材质	尺寸	货号	宽度	货号	不分室	分室	2模块	4模块	6模块	
	PVC	105X35	0104 63	85	包含在 0104 63	0105 82		0109 92	0109 94	0109 96	
	PVC	105X50	0104 64	85	包含在 0104 64	0105 82		0109 92	0109 94	0109 96	
	PVC	150X50	0104 32	130	0105 24	0105 82					
				65	0105 21						
	PVC	195X50	0104 70	85	包含在 0104 70	0105 82		0109 92	0109 94	0109 96	
	铝合金	105X50	0111 00	85	0111 11	0111 08		0112 12	0112 14	0112 16	
	铝合金	195X50	0111 04	85	0111 11	0111 08	0111 06	0112 12	0112 14	0112 16	

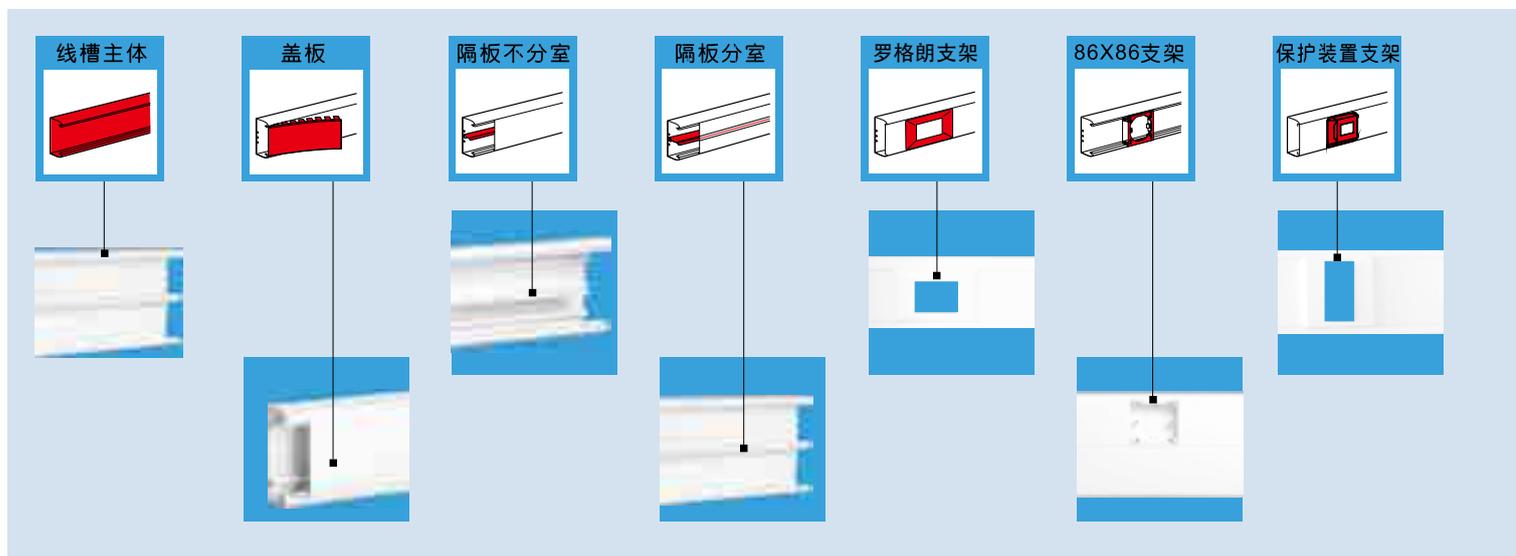

注：保护装置中除010965和010925外，其余均为3模。

支架				安装附件									
86X86 开关插座	工业插座	保护装置	端帽	内转角	外转角	平角	连接附件		三通	电缆固定扣	接地端子		
							3模块	8模块					
0109 98	6208 15	0109 35	0107 01	0106 01	0106 21	0107 84	0106 91X2	0108 02	0107 36	0106 82	-		
0109 98	6208 15	0109 35	0107 02	0106 02	0106 22	0107 85	0106 91X2	0108 02	0107 36	0106 82	-		
		0109 00	0109 65 (6模)	0107 03	0106 02	0106 22	0107 89	0106 91X2	0108 04	0107 36	0106 86	-	
0109 58			0109 25 (2模)		0106 06	0106 35		0108 01			0106 81	-	
0109 98	6208 15	0109 35	0107 11	0106 06	0106 35	0107 92	0106 91X2	0108 02X2	0107 32X2	0106 82	-		
0112 18	6208 15	0109 35	0111 58	0111 21	0112 32	0112 43	0106 91X2	0111 63	0112 51	0106 82	0111 88		
0112 18	6208 15	0109 35	0111 61	0112 29	0112 40	0112 47	0106 91X2	0111 63X2	0112 51	0106 82	0111 88		

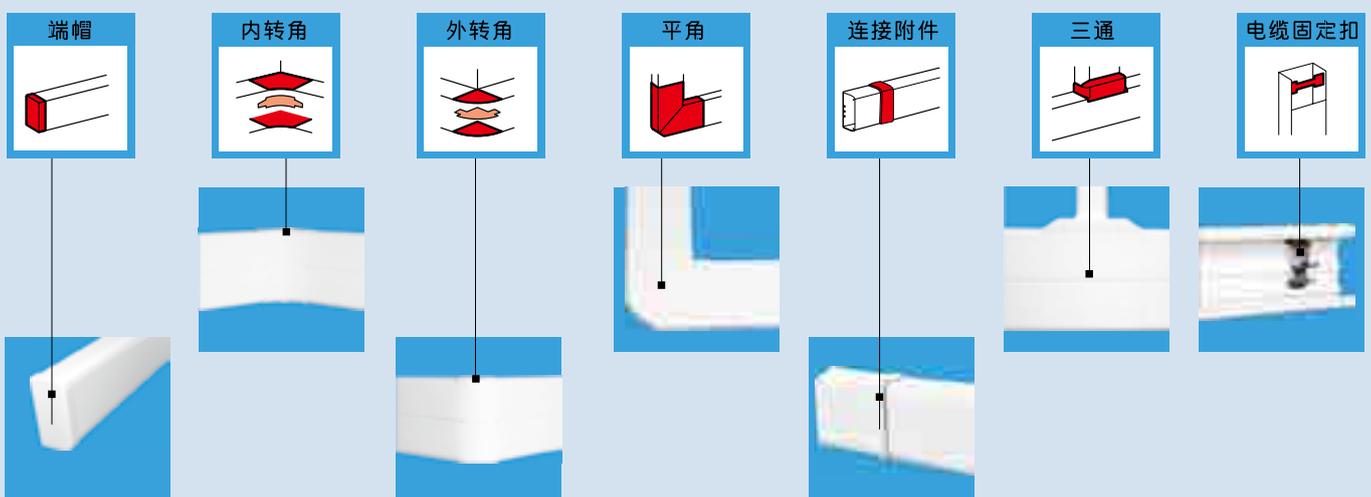

材质\尺寸\信号	分室	盖板 (mm)	横截面积 (mm <sup>2</sup> )	容量	Ømm	最大线缆容量						
						1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>	4 mm <sup>2</sup>	6 mm <sup>2</sup>	3x1,5 mm <sup>2</sup>	3x2,5 mm <sup>2</sup>	网线4对
 <p>PVC 35x105mm 0 104 63</p>	1分室	85	2850	最大	33	172	128	112	83	25	18	56
			820	含奥特支架	2x16	49	36	32	23	7	5	16
			590	含86支架	2x16	35	26	23	17	5	3	11
 <p>PVC 50x105mm 0 104 64</p>	1分室	85	4300	最大	42	260	193	169	125	38	28	85
			2270	含奥特支架	2x24	137	102	89	66	20	14	45
			1680	含86支架	2x24	2x16	99	73	64	47	14	10
 <p>PVC 50x195mm 0 104 70</p>	2分室	85	3940	最大	42	238	177	155	114	35	25	78
			1910	含奥特支架	26	115	85	75	55	16	12	38
			1280	含86支架	18	77	57	50	37	11	8	25
	85	3940	最大	42	238	177	155	114	35	25	78	
		1910	含奥特支架	26	115	85	75	55	16	12	38	
		1280	含86支架	18	77	57	50	37	11	8	25	
 <p>PVC 50x150mm 0 104 32 + 0 104 24</p>	1分室	85	6440	最大	2x42	390	289	254	187	57	42	128
			3200	含保护装置支架	2x20	194	143	126	93	28	20	63
			2440	含工业插座支架	2x25	147	109	96	71	21	15	48
 <p>PVC 50x150mm 0 104 32 + 0 104 72 2 x 0 105 21</p>	2分室	85	2930	最大	42	177	131	115	85	26	19	58
			1380	含奥特支架	18	83	62	54	40	12	9	27
			1720	含保护装置支架	24	104	77	67	50	15	11	34
	85	2930	最大	42	177	131	115	85	26	19	58	
		1380	含奥特支架	18	83	62	54	40	12	9	27	
		1720	含保护装置支架	24	104	77	67	50	15	11	34	
 <p>铝合金 50x105mm 0 111 00</p>	1分室	85	4300	最大	42	260	193	169	125	38	28	85
			2270	含奥特支架	2x24	137	102	89	66	20	14	45
			1919	含86支架	2x19	115	85	75	55	16	12	38
 <p>铝合金 50x195mm 0 111 04</p>	2分室	85	3940	最大	42	238	177	155	114	35	25	78
			1910	含奥特支架	26	115	85	75	55	16	12	38
			1280	含86支架	18	77	57	50	37	11	8	25
	85	3940	最大	42	238	177	155	114	35	25	78	
		1910	含奥特支架	26	115	85	75	55	16	12	38	
		1280	含86支架	18	77	57	50	37	11	8	25	




# PVC DLPe墙面线槽


35 x 105 和 50 x 105 - 85 mm 盖板

白色  
长度: 2 m

## Cat.Nos for 35 x 105 盖板

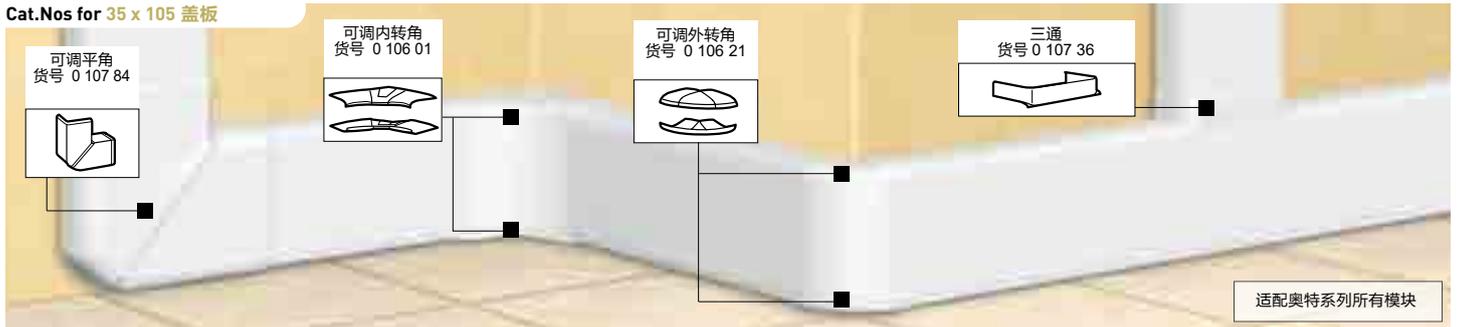


## Cat.Nos for 50 x 105 盖板

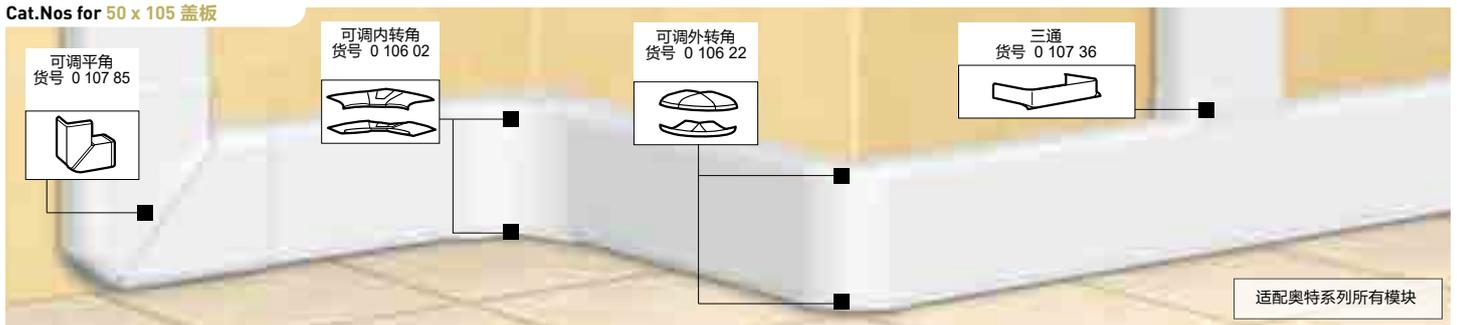


1: 包装均以米为单位

最小包装	货号	墙面线槽 35 x 105
20'	0 104 63	不带隔断的线槽 产品已预置: - 35 x 105 mm 线槽主体 - 一根85mm宽弹性盖板 安装在带有内外转角的整体线槽上 适配模块类型: 可配合奥特系列或导轨设备安装 长度: 2 m
24'	0 105 82	隔断 分室隔断 长度: 2 m
20	0 106 91	连接件 主体连接件 用于安装过程确保底座成直线
10	0 108 02	盖板连接件



最小包装	货号	墙面线槽 50 x 105
16'	0 104 64	不带隔断的线槽 产品已预置: - 50 x 105 mm 线槽主体 - 一根85mm宽弹性盖板 安装在带有内外转角的整体线槽上 适配模块类型: 可配合奥特系列或导轨设备安装 长度: 2 m
24'	0 105 82	隔断 分室隔断 长度: 2 m
20	0 106 91	连接件 主体连接件 用于安装过程确保底座成直线
10	0 108 02	盖板连接件




最小包装	货号	转角和端帽 35 x 105
内转角和外转角 包括线槽顶部和底部2个部件, 有它会让安装更灵活		
10	0 106 01	可调内转角弯头, 从 85° 到95°
10	0 106 21	可调外转角弯头, 从60° 到120°
10	0 107 84	平角 90° 平角
20	0 107 01	端帽 适用35 x 105 mm 规格

最小包装	货号	转角和端帽 50 x 105
内转角和外转角 包括线槽顶部和底部2个部件, 有它会让安装更灵活		
10	0 106 02	可调内转角弯头, 从 85° 到95°
10	0 106 22	可调外转角弯头, 从60° 到120°
10	0 107 85	平角 90° 平角 适用 50 x 105 mm 规格
20	0 107 02	端帽 适用 50 x 105 mm 规格

# 铝合金DLPe线槽系统


50 x 105 mm 和 50 x 195 mm 盖板

Cat.Nos for 50 x 105 盖板

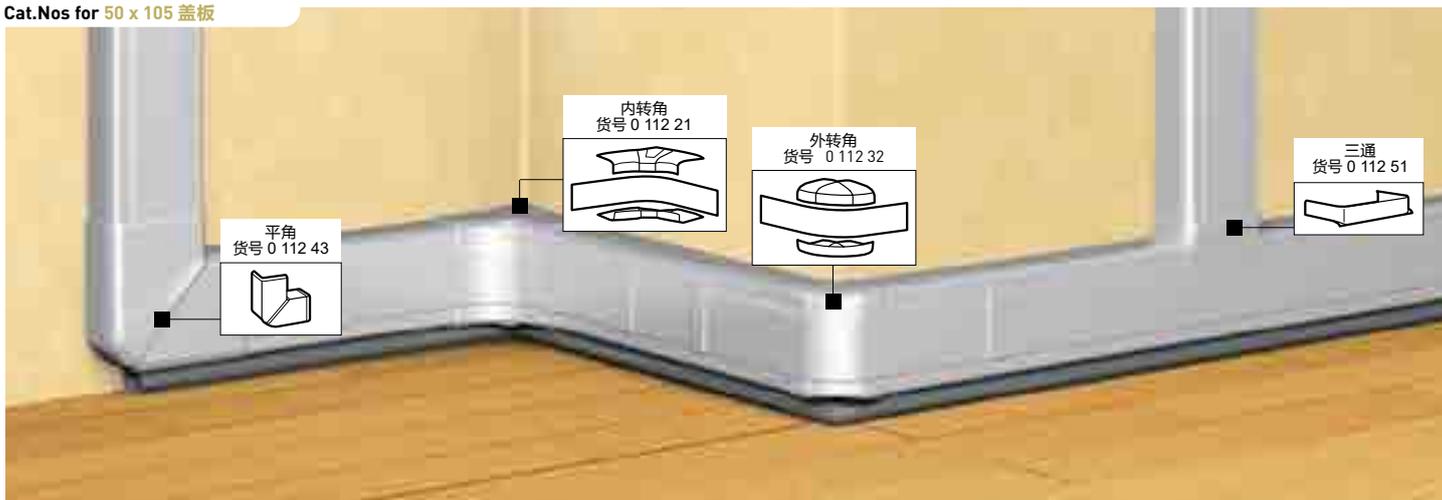

1: 包装均以米为单位


最小包装	货号	主体
8'	50 x 105 0 111 00	未配盖板 长度: 2 m 宽度: 85 mm



盖板 and 隔断		
16'	0 111 11	全刚, 85mm宽盖板
24'	0 111 08	分室隔断

转角和端帽		
20	50 x 105 0 111 58	端帽
10	0 112 43	平角
1	0 112 32	外转角
1	0 112 21	内转角
5	0 112 51	三通
20	0 10691	主体连接件
10	0 111 63	盖板连接件

最小包装	货号	主体
8'	50 x 195 0 111 04	未配盖板 长度: 2 m 宽度: 85 mm




盖板 and 隔断		
16'	0 111 11	全刚, 85mm宽盖板
24'	0 111 08	分室隔断
12'	0 111 06	不分室隔断

转角和端帽		
20	50 x 105 0 111 61	端帽
10	0 112 47	平角
1	0 112 40	外转角
1	0 112 29	内转角
5	0 112 51	三通
20	0 106 91	主体连接件
10	0 111 63	盖板连接件

# 铝合金DLPe线槽系统 (免支架安装)


50 x 85 和 50 x 130

Cat.Nos for 50 x 130 mm 盖板

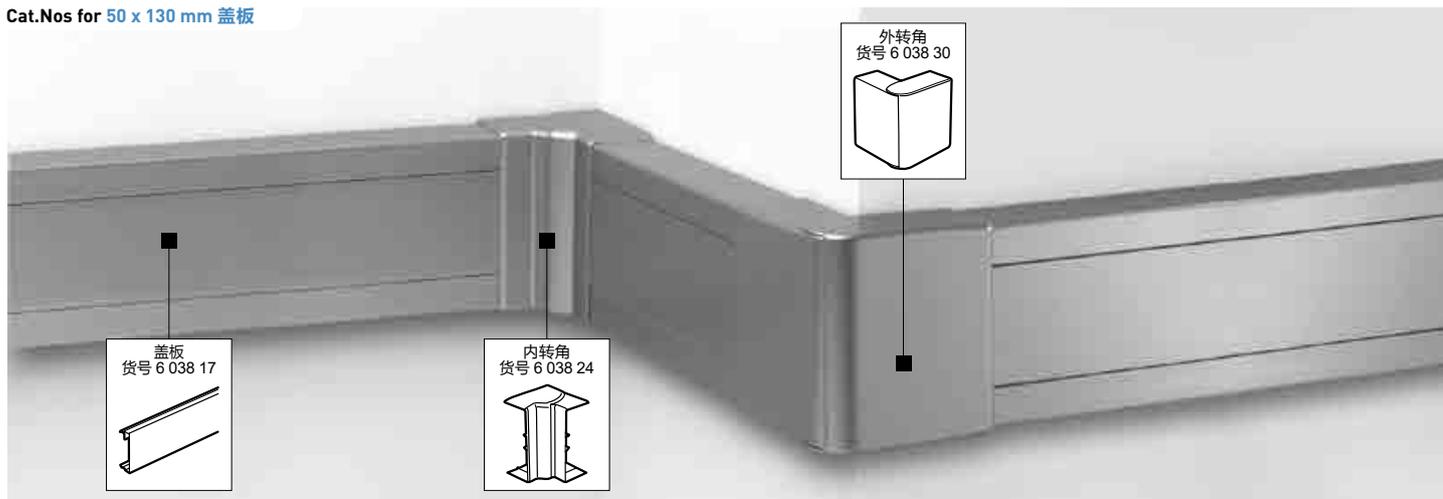

1: 包装均以米为单位

最小包装	货号	免支架安装线槽
24 <sup>1</sup>	50 x 85 6 038 11	50 x 130 单隔断线槽 免支架安装铝合金线槽可支持奥特系列模块, 包括: - 1根线槽 - 1个盖板, 45 mm宽 长度: 2 m
12 <sup>1</sup>	6 038 13	双隔断线槽 免支架安装铝合金线槽可支持奥特系列模块, 包括: - 带双隔断的线槽1根 - 2个盖板, 45 mm宽 长度: 2 m
24 <sup>1</sup>	6 038 17	盖板 45 mm宽 长度: 2 m
32 <sup>1</sup>	6 373 58	隔断 长度: 2 m
10	6 038 19	PVC 不分区隔断 盖板连接件, PVC材质, 镀铝膜 45 mm宽
5	6 038 59	连接销 用于连接两根线槽主体间的连接销
10	6 038 57	美观连接件 奥特白色美观连接件
10	6 038 58	奥特镀铝美观连接件

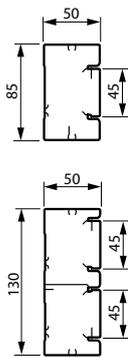

最小包装	货号	转角
10 18	50 x 85 6 038 22	50 x 130 6 038 24
10 18	6 038 28	6 038 30
10 14	6 038 34	6 038 36
10	50 x 85 6 038 40	50 x 130 6 038 42
20	0 111 88	布线配件

可调内转角, 从 80° 到120°

可调外转角, 从 80° 到120°

90°平角, 适用50 x 85规格

端帽  
左右端帽

接地端子

# 配线柱解决方案

## 配线柱



6530 30



6530 23



6530 23 (带模块示意)



6530 26



6530 76

最小包装	货号	卡扣式安装配线柱	
		2分室双面卡装, 可进行拼接 适配奥特或尚超模块 带可调节高度的伸缩杆, 长度1.2米, 有旋转卡紧机构	
1	653030	2.7米高 (带伸缩杆可调节至3.9米高) ○ 白色	
1	653033	3.9米高 (带伸缩杆可调节至5.1米高) ○ 白色	
1	603807	不分室隔断 (用于配线柱), 高60mm	

最小包装	货号	可移动式配线柱	
		2分室双面卡装, 通过天花固定, 可在半径1.5米的范围内随意移动 适配奥特或尚超模块 带柔性套管连接端, 长度1.8米	
1	653026	可移动式配线柱, 2米高 ○ 白色	
1	653076	可移动式配线柱天花连接美观附件 (选配)	

最小包装	货号	迷你配线柱	
1	653023	0.68米高, 2分室双面卡装 ○ 白色	

## DLPe线槽

### 地面弧形线槽



0 300 92



0 328 00



## 桌面解决方案

### 桌面排插



0546 90 (不含模块)



0546 99



0546 91 (不含模块)

符合EN50085-2-2标准

在线槽、配线柱、小配线柱和地面单元之间创建一个连接或保护通道上的线

缆带有盖板

最小包装	货号	地面弧形线槽 50 x 12 mm	
54	0 300 92	2米, 可支持3隔断 石灰色	
		配件	
10	0 300 12	盖板连接件	
10	0 300 11	平角	
20	0 328 00	2米, 可支持4隔断 煤灰色	
		配件	
10	0 328 07	端帽	
10	0 328 03	盖板连接件	
5	0 328 02	平角	
5	0 107 72 + 0106 90	<b>连接地面线槽和墙壁垫板</b> 同032800型号配合使用 适用85mm盖板	
5	0107 80	<b>新增配件或附件/VDI线缆管理配件</b> 内转角自带数据线缆引导件	
5	0107 81	外转角自带数据线缆引导件	
5	0107 82	平角自带数据线缆引导件	
5	0107 82	三通自带数据线缆引导件	
5	0106 98	<b>墙壁垫板</b> 105&150线槽墙壁垫板	
5	0106 99	195线槽墙壁垫板	

最小包装	货号	桌面排插	
1	0546 90	桌面排插8模块	
1	0546 91	桌面排插12模块	
1	0546 92	桌面排插16模块	
1	0546 99	<b>安装附件</b> 桌面排插安装附件	

注: 以上产品为非常规品, 需满足 MOQ 起订量。

## 桌面解决方案

### 桌面插座



PIF60/10USL



PIF60/10USL-C



PIF60/USB



PIF60/USB -C



IF80/5PUSB/C6

最小包装	货号	D60嵌入式五孔插座
		通过国标CCC认证 开孔尺寸(直径):60mm 后座深度:49.8mm 2M线带3P插头
1	PIF60/10USL	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 白色</li> <li>● 黑色</li> </ul>
1	PIF60/10USL-C	
		2M线自由端
1	PIF60/10USL/F-C	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 黑色</li> </ul>
		<b>D60嵌入式USB A+C口插座</b>
		通过国标CCC认证 带Type-C & Type-A接口 充电的最大功率为15W 开孔尺寸(直径):60mm 后座深度:49.8mm 1.5M线带2P插头
1	PIF60/USB	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 白色</li> <li>● 黑色</li> </ul>
1	PIF60/USB-C	
		1.5M线自由端
1	PIF60/USB/F-C	 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 黑色</li> </ul>

最小包装	货号	D80嵌入式工作站
		五孔插USB A+C口和六类网口 开孔尺寸(直径):80mm 后座深度:108.6mm 2M线带插头
1	IF80/5PUSB/C6	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 白色</li> <li>● 黑色</li> </ul>
1	IF80/5PUSB/C6-C	
		2M线自由端
1	PIF80/5PUSB/C6/F	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 白色</li> <li>● 黑色</li> </ul>
1	PIF80/5PUSB/C6/F-C	
		五孔插USB A+C口带过线孔 2M线带插头 开孔尺寸(直径):80mm 后座深度:108.6mm 2M线带插头
1	PIF80/5PUSB/C6/F	 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 白色</li> <li>● 黑色</li> </ul>
1	PIF80/5PUSB/C6/F-C	
		<b>附件</b>
15	PIF60/A	 <p>不锈钢垫片 适配D60插座,用于沙发软质表面的家具安装使用</p>

## 墙面/桌面解决方案

### 可移动轨道插座



LPT-B 426/10USL-C3



LPT-B USB-C3



LPT-B 06-J1



LPT-Q 06-J1

最小包装	货号	壁挂式轨道
1	LPT-B 426/10USL-C3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 银色</li> <li>● 金色</li> </ul>
1	LPT-B 426/10USL-C2	
<b>USB适配器</b>		
1	LPT-B USB-C3	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 银色</li> <li>● 金色</li> </ul>
1	LPT-B USB-C2	

最小包装	货号	壁挂式轨道
0.6m		
1	LPT-B 06-J1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 银色</li> <li>● 黑色</li> </ul>
1	LPT-B 06-J2	
0.8m		
1	LPT-B 08-J1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 银色</li> <li>● 黑色</li> </ul>
1	LPT-B 08-J2	
<b>嵌入式轨道</b>		
0.6m		
1	LPT-Q 06-J1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 银色</li> <li>● 黑色</li> </ul>
1	LPT-Q 06-J2	

# 地面解决方案

## 地脚插



650512

650517

630504E

630505E

630506E

最小包装	货号	IP55 防水地脚插
1	650632	铜面方形小5孔插座地脚插 IP55 尺寸: 120mm × 120mm
1	650633	银色方形小5孔插座地脚插 IP55 尺寸: 120mm × 120mm
1	650634	铜面方形一位六类电脑地脚插 IP55 尺寸: 120mm × 120mm
1	650635	银色方形一位六类电脑地脚插 IP55 尺寸: 120mm × 120mm
<b>超薄地脚插 (含阻尼)</b>		
1	650510	铜面方形二极插座地脚插 尺寸: 120x120mm
1	650511	银色方形二极插座地脚插 尺寸: 120x120mm
1	650512	铜面方形二极连体插座地脚插 尺寸: 120x120mm
1	650513	银色方形二极连体插座地脚插 尺寸: 120x120mm
1	650515	铜面方形电话电脑地脚插 尺寸: 120x120mm
1	650516	银色方形电话电脑地脚插 尺寸: 120x120mm
1	650517	铜面方形二位电脑地脚插 尺寸: 120x120mm
1	650620	铜面方形3模带信息插支架地脚插 尺寸: 120x120mm


最小包装	货号	超薄地脚插 (无阻尼)
1	640500	铜面方形空地脚插 (尚超模块专用 3M) 尺寸: 120x120mm
1	640504	铜面方形连体5孔地脚插 尺寸: 120x120mm
1	640505	银色方形连体5孔地脚插 尺寸: 120x120mm
1	640506	铜面方形电话电脑地脚插 尺寸: 120x120mm
1	640510	铜面方形带信息插支架地脚插 / 3位 (C3非屏蔽及语音模块) 尺寸: 120x120mm
1	640516	铜面方形二位电脑 (5类) 地脚插 尺寸: 120x120mm
1	630504E	铜面快弹式五孔地脚插 尺寸: 120x120mm
1	630505E	银色快弹式五孔地脚插 尺寸: 120x120mm
1	630506E	铜面快弹式电话电脑 (六类) 地脚插 尺寸: 120x120mm
1	630507E	银色快弹式电话电脑 (六类) 地脚插 尺寸: 120x120mm
<b>底盒</b>		
1	640530	地脚插金属底盒 尺寸: 100x100x55mm
1	650630	地脚插金属底盒 尺寸: 100x100x60mm

注: 如有特殊模块配置要求的地脚插, 请向当地办事处咨询。

红色货号: 新产品

# 地面解决方案

## 全进口地插盒

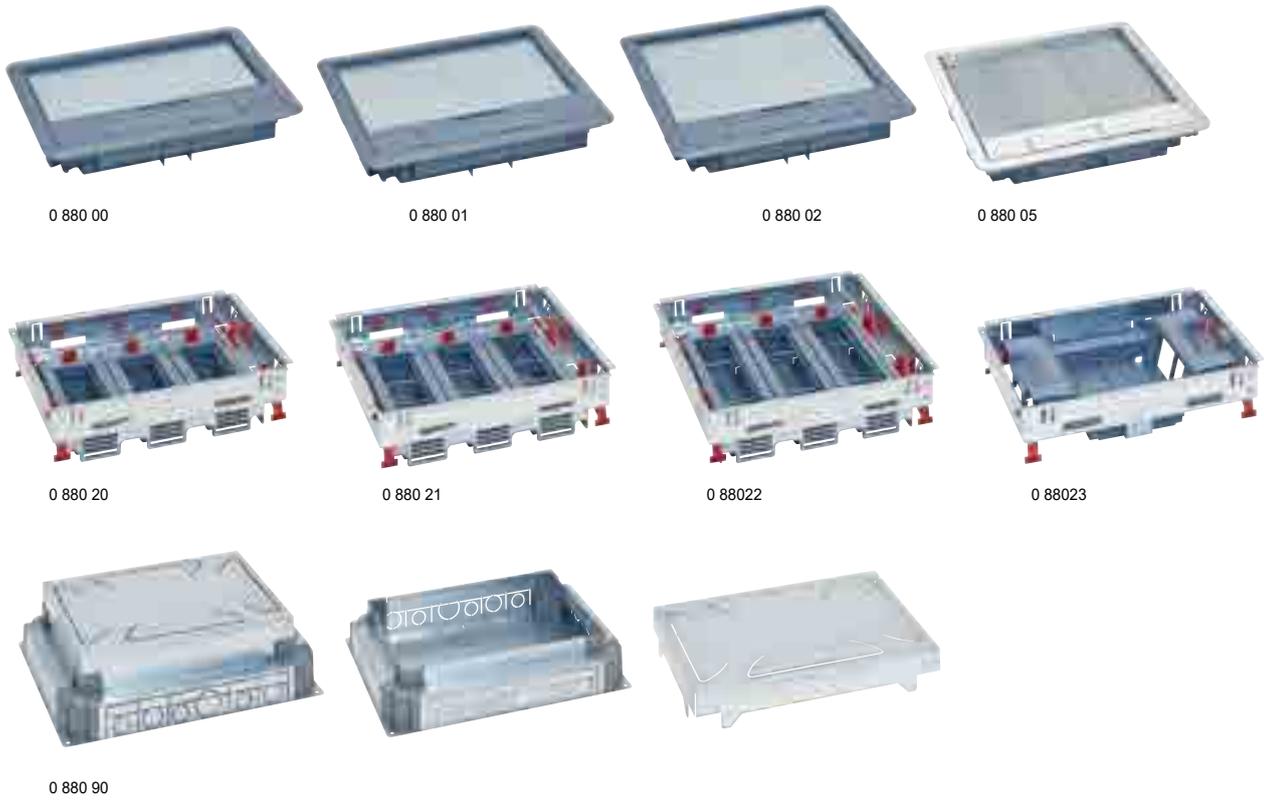

最小包装	货号	地插盒面盖
		模块垂直安装和水平安装的地插面盖通用
1	088000	灰色PVC面盖（可放地毯） 用于8模（垂直安装）/12模（水平安装）
1	088001	灰色PVC面盖（可放地毯） 用于18模（水平安装）
1	088002	灰色PVC面盖（可放地毯） 用于24模（水平安装）
1	088003	不锈钢面盖（可放地毯） 用于8模（垂直安装）/12模（水平安装）
1	088004	不锈钢面盖（可放地毯） 用于18模（水平安装）
1	088005	不锈钢面盖（可放地毯） 用于24模（水平安装）

最小包装	货号	地插盒安装框
		地插盒深度在80-110mm范围内可调
1	088020	水平安装，12模（3×4）
1	088021	水平安装，18模（3×6）
1	088022	水平安装，24模（3×8）
1	088023	垂直安装，8模（2×4）

最小包装	货号	安装底盒
		金属底盒高度可调，可适用65-90mm水泥地面
1	088090	金属底盒 8模（垂直安装）/12模（水平安装）
1	088091	金属底盒 18模（水平安装）
1	088092	金属底盒 24模（水平安装）
		<b>垂直安装地插盒绝缘配件</b> 用于架空地板垂直安装的地插盒
1	088026	绝缘配件，垂直安装






备注：经济型地插盒和弹起式地脚插可参见罗格朗‘地面插座系列’手册

‘地面插座系列’手册编号：X1435-2

# 地面解决方案


## 地插盒

### ■ 尺寸

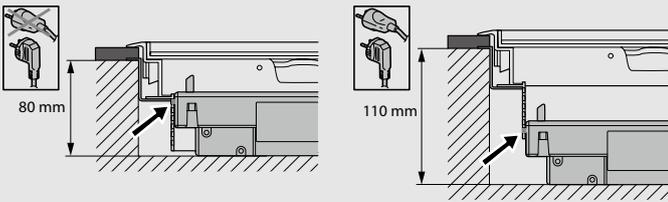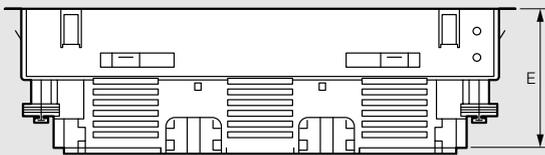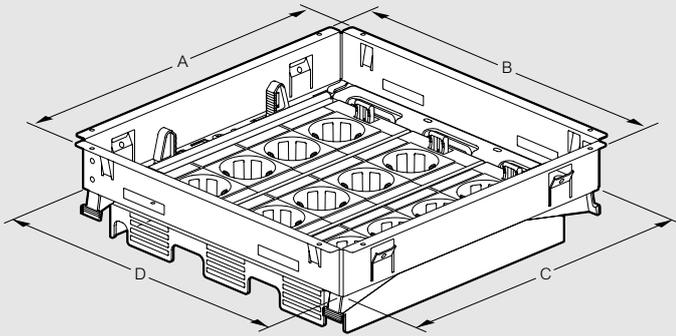

Cat.No	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
0 880 20	199		181		
0 880 21	234	282	219	264	78
0 880 22	282		264		

### ■ 架空地板安装, 开孔尺寸

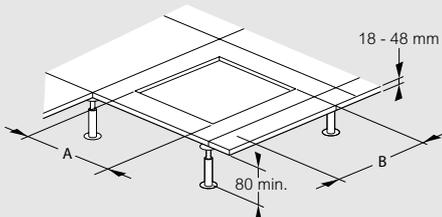


Cat.No	A (mm)	B (mm)
0 880 20	181	
0 880 21	219	264
0 880 22	264	

### ■ 水泥地面安装, 使用配套底盒

可调节高度金属底盒

通用型金属底盒

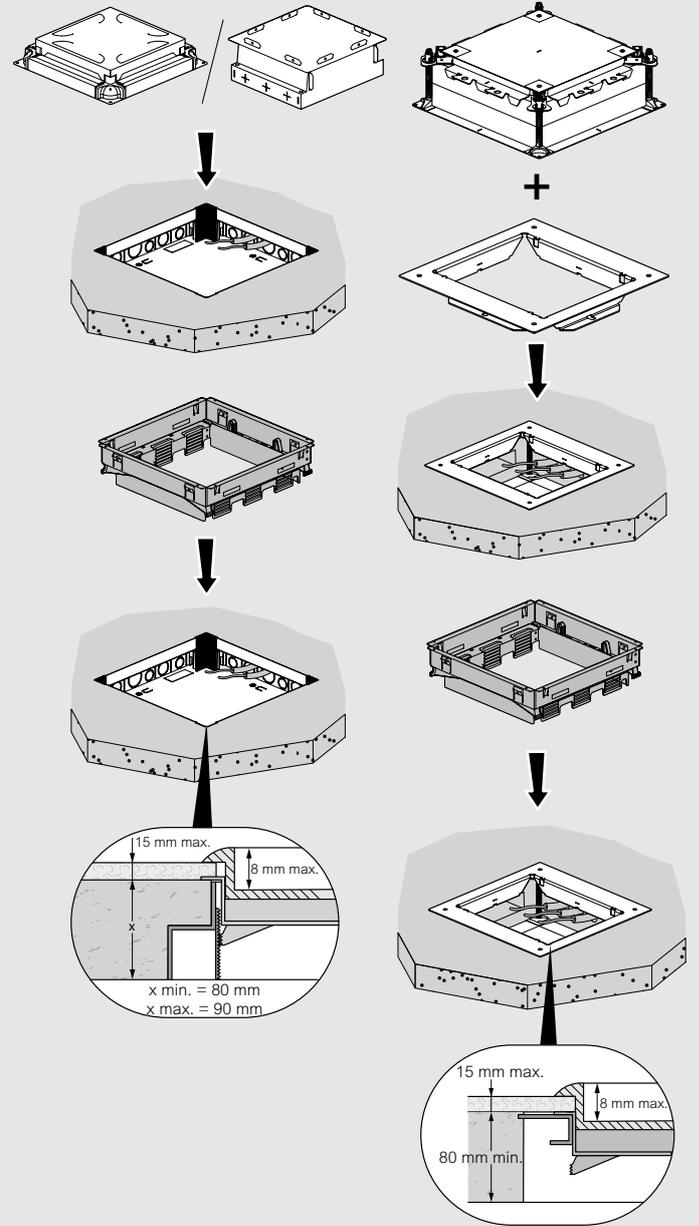

产品以实物为准，技术参数由本公司技术部门提供，若有变更，恕不另行通知。



关注我们

@ [www.legrand.com.cn](http://www.legrand.com.cn)

 [www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn](http://www.legrand.com.cn/ecatalogue/cn)

 官方微信



**罗格朗智能电气（惠州）有限公司**

地址：广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东 39 号 B1-B3 厂房

邮编：516006

电话：0752-2529999

全国服务热线：4008-305-306