




ORDER INFORMATION TABLE 订货信息表
SERVER CABINET & COLD AISLE

LINKEO

服务器机柜附件

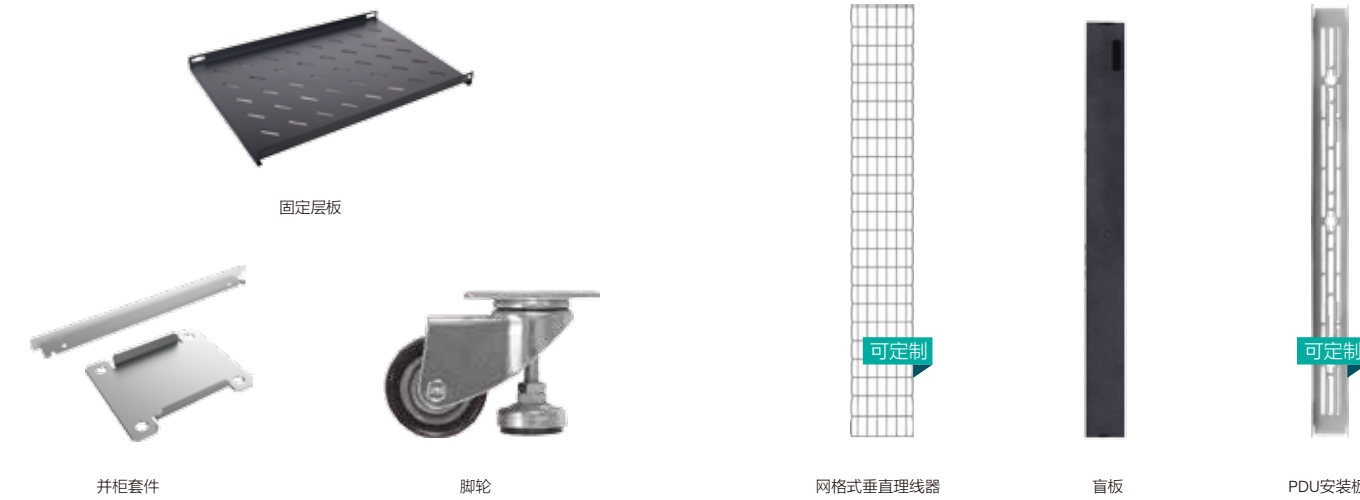

最小包装	货号	名称	规格
1	LKSA1001	机柜侧板	侧板 深度1000mm, 42U机柜侧门
1	LKSA1002	侧板	侧板 深度1100mm, 42U机柜侧门
1	LKSA1003	侧板	侧板 深度1200mm, 42U机柜侧门
1	LKSA1004	侧板	侧板 深度1000mm, 47U机柜侧门
1	LKSA1005	侧板	侧板 深度1100mm, 47U机柜侧门
1	LKSA1006	侧板	侧板 深度1100mm, 47U机柜侧门
		Linkeo服务器机柜配套侧板, 全高设计, 免工具拆卸	
1	LKSA1007	固定层板	普通层板 适用于1000-1200mm深机柜层板, 承重50kg
1	LKSA1008	重载层板	适用于1000-1200mm深机柜层板, 承重100kg
		用于放置无挂耳安装的设备	
1	LKSA1009	L型支架	L型支架 适用于1000-1200mm深机柜 用于承载服务器, 每套左右各一个
1	LKSA1010	盲板	盲板 1U塑料盲板, 免工具安装拆卸 用于遮挡机柜空余U位, 隔离冷热气流

说明: 订货信息表内的产品为标准配置, 其它未提及的规格可以定制。如有需要, 请联系技术支持团队。


最小包装	货号	名称	规格
1	LKSA1011	网格垂直理线器	网格垂直理线器 42U机柜后部垂直理线
1	LKSA1012	网格垂直理线器	网格垂直理线器 47U机柜后部垂直理线
		网格式垂直理线器主要用于机柜内部垂直理线	
1	LKSA1013	PDU安装板	PDU安装板 42U PDU安装板
1	LKSA1014	PDU安装板	PDU安装板 47U PDU安装板
		用于机柜后部PDU垂直安装	
1	LKSA1015	垂直理线槽	垂直理线槽 42U 垂直理线槽, 800mm宽机柜前部安装
1	LKSA1016	垂直理线槽	垂直理线槽 47U 垂直理线槽, 800mm宽机柜前部安装
		用于800mm宽机柜前部垂直理线	
4	LKSA1017	脚轮	脚轮 一体式脚轮 (带水平支脚, 每套4只)
		机柜需要移动时选配脚轮, 每台机柜需配一套 (4只)	
1	LKSA1018	并柜套件	并柜件 并柜套件 (含螺钉螺母, 安装件)
		套装, 相邻机柜并柜连接	
1	LKSA1026	气流管理附件	气流管理附件 600mm宽42U机柜前部安装
1	LKSA1027	气流管理附件	气流管理附件 600mm宽47U机柜前部安装
		用于600mm宽机柜前部隔离冷热气流	
1	LKSA1028	安装螺钉	M6安装螺钉螺母 (50套/包)
		用于机柜内设备安装和固定	



legrand 罗格朗

CATALOGUE

LINKEO
服务器机柜&冷通道
SERVER CABINET & COLD AISLE

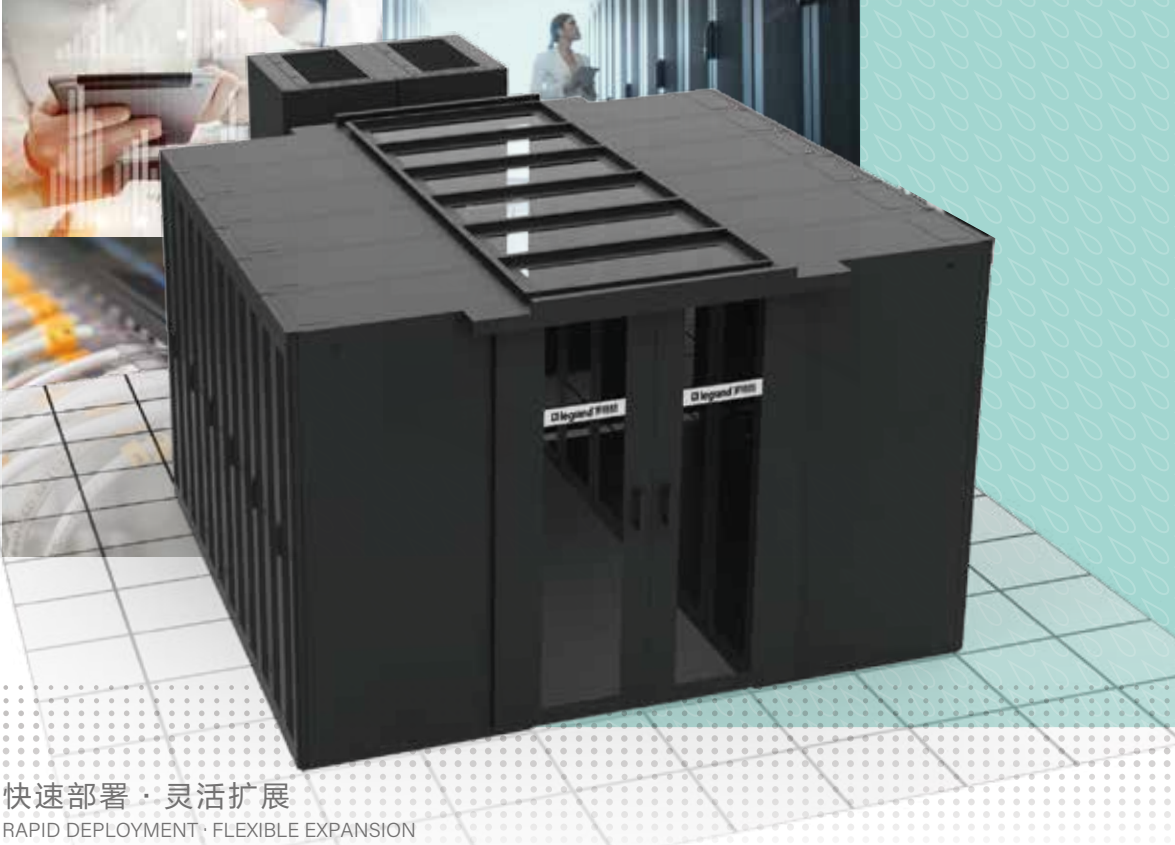

快速部署·灵活扩展
RAPID DEPLOYMENT·FLEXIBLE EXPANSION



质领生活

#legrandImprovingLives



订货信息表 ORDER INFORMATION TABLE
SERVER CABINET & COLD AISLE

LINKEO

服务器机柜



颜色: 黑色 RAL 9011
门板: 前门单开网孔门, 后门双开网孔门 (前后门通孔率大于75%)
静态承重: 1500kg (抗震八、九级烈度)
材质: 板材为高强度镀锌钢板和优质冷轧钢板
表面处理: 方孔条镀锌, 其余脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂
立柱: 前后安装立柱间距可调 (出厂默认前立柱距离前框面100mm)
符合标准: 遵循ANSI/EIARS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PAR T7、GB/T3047.2-92; 兼容ETSI标准。

最小包装	货号	名称	宽	深	高	容量
1	LKS6042	服务器机柜	600	1000	2000	42U
1	LKS6142	服务器机柜	600	1100	2000	42U
1	LKS6242	服务器机柜	600	1200	2000	42U
1	LKS8042	服务器机柜	800	1000	2000	42U
1	LKS8142	服务器机柜	800	1100	2000	42U
1	LKS8242	服务器机柜	800	1200	2000	42U
1	LKS6047	服务器机柜	600	1000	2200	47U
1	LKS6147	服务器机柜	600	1100	2200	47U
1	LKS6247	服务器机柜	600	1200	2200	47U
1	LKS8047	服务器机柜	800	1000	2200	47U
1	LKS8147	服务器机柜	800	1100	2200	47U
1	LKS8247	服务器机柜	800	1200	2200	47U
		备注: 机柜包含标准框架, 4条间距可调立柱, 前单后双网孔门, 脚轮, 侧板及其他配件选配。 机柜深度不含前后门, 各门增加50mm。				

说明: 订货信息表内的产品为标准配置, 其它未提及的规格可以定制。如有需要, 请联系技术支持团队。

LINKEO

冷通道



颜色: 黑色 RAL9011
材质: 板材为高强度镀锌板和优质冷轧钢板
天窗类型: 固定式和翻转式 (天窗为5mm厚高透钢化玻璃)
宽度: 1200mm
高度: (关闭/开启) 42U: 1980mm/2070mm
47U: 2210mm/2300mm

最小包装	货号	名称	规格
1	LKSA1019	端门	手动移门 42U
1	LKSA1020	端门	手动移门 47U
1	LKSA1021	端门	手动推拉门42U
1	LKSA1022	端门	手动推拉门47U
1	LKSA1023	天窗	600mm宽固定式天窗
1	LKSA1024	天窗	600mm宽翻转式天窗
1	LKSA1025	天窗	200/300mm 消防安装件
		备注: 每排冷通道需配置2套端门	

LINKEO SERVER CABINET & COLD AISLE 服务器机柜 & 冷通道



罗格朗 LINKEO 服务器机柜、冷通道，采用模块化设计，安装简单，便于扩展，同时提供了丰富的可选附件，用户可根据实际需求进行自由选择。

LINKEO 系列产品可提供高品质的售前、售后技术支持服务，全面满足用户在不同商业应用场合下的各种需求，并为用户带来更多的收益。

LINKEO SERVER CABINET 服务器机柜

LINKEO 系列服务器机柜为标准的模块化产品，涵盖宽 600/800mm，深 1000/1100/1200mm，高 42U/47U 等尺寸规格，采用优异冷轧钢板拼装结构，外观简洁美观、结构牢固。丰富的配置可以满足客户不同的需求。自推出以来已被广泛应用于电信、金融、交通、政府、教育和企业等各个行业机房，其高品质和广泛的适用性深受广大用户的好评和认可。

说明：本目录中的产品为标准配置，其它未提及的规格可以定制。如果需要，请联系技术支持团队。



1 高实用

- 采用优异冷轧钢板框架拼装结构，保证长期承重不变形；
- 机柜表面采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂工艺，保证机柜的耐腐蚀性；
- 机柜内部多方位接地配置，为设备保驾护航。



2 高效率

- 前后门的通孔率高达75%，大幅提高机柜的散热效率；
- 配备气流管理功能附件，配合冷通道提升密封性，使冷通道节能效果提升25%^①，大幅提升冷通道的工作效率。

注释：①“25%”数据来源于 CQC 节能技术认定证书



3 高便捷

- 可同时安装脚轮及调平支脚，方便运输及现场安装；
- 毛刷进线孔，方便进线及快速布线，同时隔离冷热气流。



接受非
标定制



4 高承载

- 静态承重1600kg^②，抗震强度八、九级；
- 多种承重托盘及L型支架选择，支持50kg/100kg及以上承重选择。

注释：②“1600kg”数据来源于中国赛尔实验室



5 高匹配

- 匹配罗格朗全套综合布线产品，PDU及卡博菲线缆管理产品；
- 模块化设计，可根据需求对机柜内设备及机柜的数量进行扩展。



6 多机构认证

- 抗震八、九级^③，承重认证及节能技术认定等。


注释：③“八、九级”数据来源于 LINKEO 服务器机柜抗震性能检测实验报告



LINKEO COLD AISLE 冷通道

冷通道封闭系统是一项通过隔离冷气流以达到节约能源和降低冷却成本的技术，数据中心采用冷通道方案可带来显著的节能效果。

LINKEO 冷通道有着高效的气流管理功能，能大幅度降低冷气的散失，提高冷空气使用率，降低空调能耗。模块化的设计大大提高了安装施工和维护效率，灵活性的配置可以适应数据中心的发展。

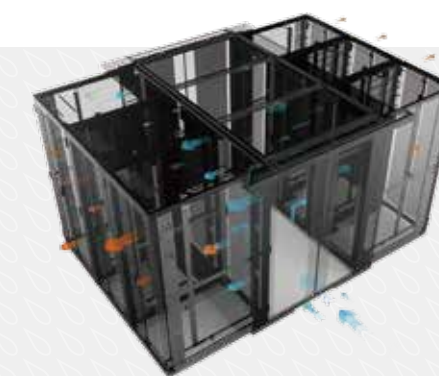

1 高效率节能


- 高效节能，冷热气流分离，降低25%^①空调能耗

注释：①“25%”数据来源于 CQC 节能技术认定证书



2 天窗

- 翻转式天窗与消防系统联动，安全保护

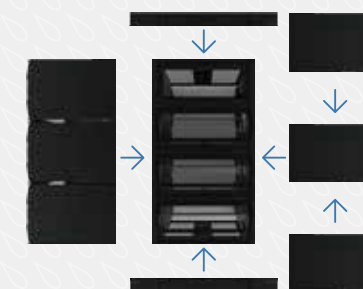

3 模块化结构

- 模块化结构，灵活性扩展，简便安装和维护

